




Enggårdscenteret Struer.

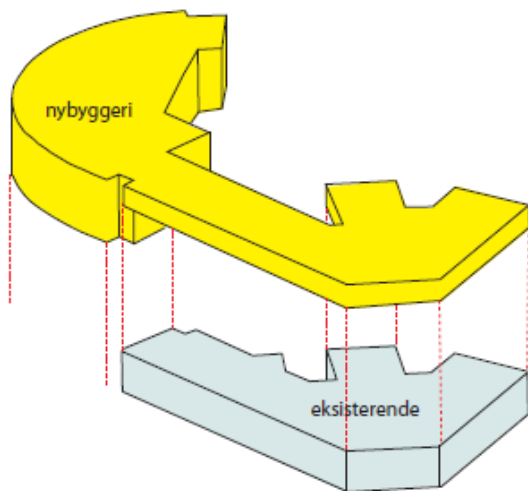

Enggårdscenteret Struer.

Med Struer Kommune som bygherre udføres der om- og tilbygning af eksisterende plejecenter i Struer.

Projektgruppen omfatter:

Arkitektfirma Kristian H. Nielsen ApS, Herning og arkitektfirmaet Gjørtz, Pank & Partnere A/S, Århus samt Grue & Kirkgaard A/S Rådgivende Ingeniører A/S Holstebro.

Nybyggeriet opføres som etagebyggeri i tre plan og spænder i en bue fra den oprindelige hovedbygning mod Anlægsvej og over til de eksisterende boliger mod parken.

Boligerne sammenbygges med eksisterende boliger mod parken, og på 2. sal bygges nye boliger ovenpå de eksisterende.

Der etableres 3 etager med hver sit leve-bo miljø med 16 boliger omkring fælles køkken, spise- og opholdsstue.

Der bygges ovenpå A10 opnår vi udover en god logistik og sammenhængskraft i bygningsanlægget også at den eksisterende tagkonstruktion på A10 som har det dårligt fjernes, og der er nyt tag i stedet med større isoleringsværdi og dermed mindre varmetab og mindre driftsudgifter. desuden udskiftes eksisterende ventilationsanlæg til et nyt og mere effektivt anlæg, med reducerede driftsomkostninger til følge.

I form af et plejehjem er der tilhørende mindre behandlingsrum for fysioterapi m.v.

Rådgiverydelser:

Ingeniørarbejder bestående af el, vvs, ventilation, energi og statik.

Der er udført indeklimaredegørelser (BSIM) og Heat2 dimensionering ud over BR krav til energi dimensionering.

Økonomi:

Projekter har et totalbudget på 65,5 mill.

Kontaktperson, Frank Andersen Struer Kommune, tlf. 9684 8431.